


マンホール取替工専用カッター

マンホールの鉄蓋取替工事において円形球面ブレードにより切断

湿式

円形切断カッター

円太郎

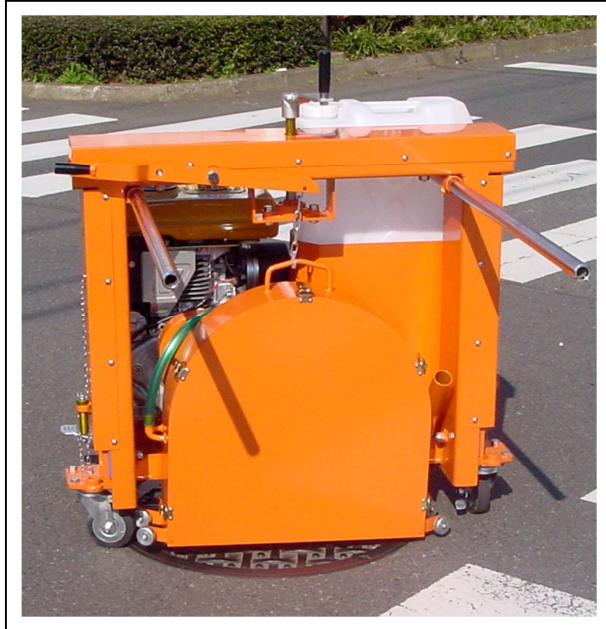

主な仕様

型 式	WSC-150
切込方式	手動ハンドルスイング式
切断方式	手押し式
切断外径	φ 900mm(地表面外径)
	φ 1050~1280mm(地表面外径)
	φ 1500~1800mm(地表面外径)
使用ブレード	専用球面ブレード
最大切断深さ	150mm(専用 18"ブレード使用時)
搭載エンジン	ロビン EH34BS 11ps/1800rpm
概略寸法	920X785X920mm(標準作業時)
	920X560X920mm(格納時)
概略重量	170kg

仕様は改良のため予告なく変更することがあります


使用ブレードは切断外径に合ったものをご使用ください

特徴

- ・ 円形に切断しますので掘削面積を最小限にとどめ、廃材、施工材共に最小限に抑えられます。
- ・ 切断径の変更は車輪の取付アームの変更で簡単に行えます。
- ・ ベースストッパーにより運搬時に本体を固定できます。
- ・ 水タンクは取り外し可能です。

切断外径変更アーム

センターセット板



サーキュラーブレード



NFS 日本フレキ産業株式会社

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17

TEL 042-461-5171(大代表) FAX 042-461-5194

福岡支店 092-504-0701
大阪支店 06-6907-6760
名古屋支店 0586-76-7061
札幌支店 011-721-6233
広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173
北陸営業所 090-1635-1026
新潟営業所 0258-29-6667
仙台営業所 022-389-2960
新座工場 048-479-7479